




ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



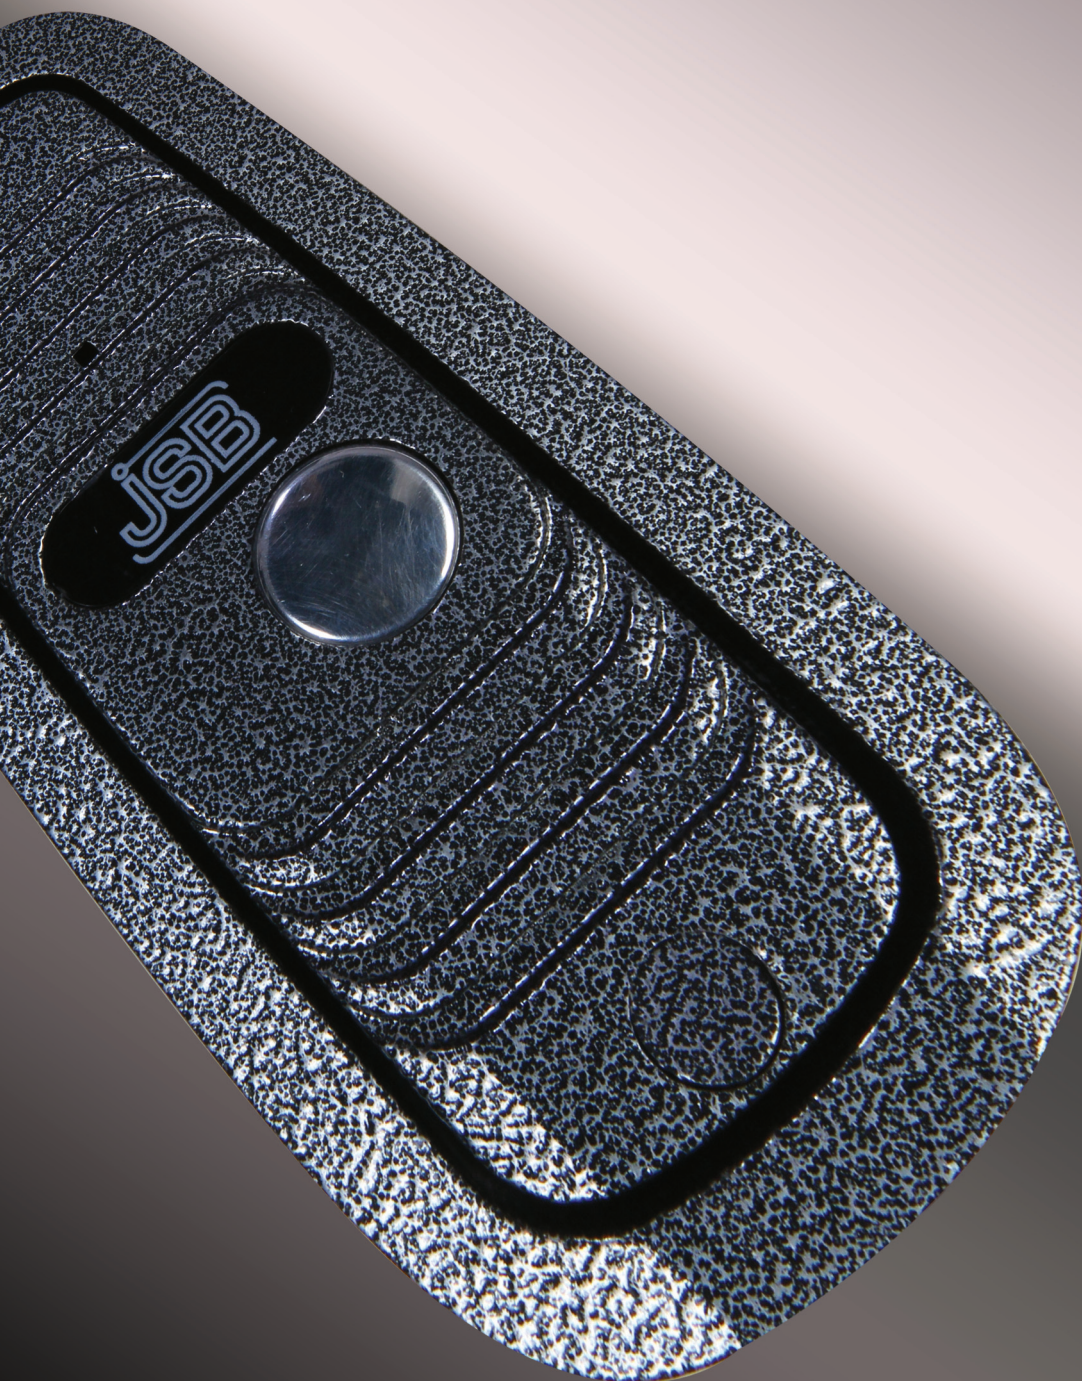

16

PP142911



ООО «Джэй Эс Би» является разработчиком и производителем переговорных устройств для домофонов под маркой **JSB**. За время своего существования компания зарекомендовала себя, как производитель качественного и надежного оборудования.

Каждая наша модель разработана нашими инженерами «до последнего винтика» и изготовлена на нашем производстве. У каждого конструктивного решения есть своя история, написанная совместно с нашими Клиентами. Мы создали самый большой модельный ряд панелей, которого нет ни у одного другого производителя. Этот модельный ряд призван удовлетворить самые разнообразные предпочтения Потребителей, которые нельзя полностью совместить в одной модели: универсальность, надежное крепление, скрытость крепления, видеокамеры, динамика с микрофоном, солидный вид, оригинальный дизайн, максимально громкая связь, низкая цена, удобство монтажа, максимальная совместимость, эстетичность и т.д. и т.п.

Мы, прежде всего, ориентируемся на Потребителей Украины и стран СНГ. Наши домофонные системы максимально адаптированы к местным условиям, к вкусам и желаниям наших Потребителей, но, вместе с тем, выполнены на высочайшем технологическом уровне, с использованием последних мировых тенденций в области электроники и механики. Мы способны конкурировать с любым мировым производителем аналогичного оборудования по всем критериям: надежность, функциональность, дизайн, цена и т.д.


Высокое качество продукции компании «Джэй Эс Би» достигается путем внедрения в производство новых, современных технологий и многоступенчатой системой контроля качества выпускаемого оборудования.

Наша фирма обеспечивает высокий уровень сервиса в кратчайшие сроки, максимально учитывает интересы и потребности своих клиентов и всегда готова предложить им взаимовыгодные формы сотрудничества.

Мы открыты для сотрудничества. Будем рады ответить на любые Ваши вопросы, учесть Ваши пожелания и обсудить все Ваши предложения. Нам интересно Ваше мнение вне зависимости от того являетесь ли Вы конечным Потребителем или Представителем проектной, монтажной или торговой организации.

Вызывные панели видеодомофона одноабонентские



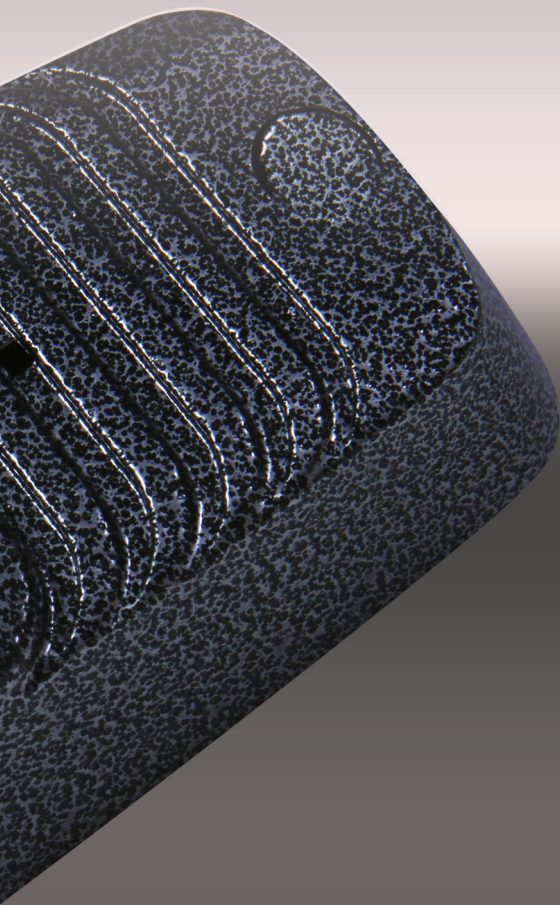

JSB-V02M



JSB-V03M



JSB-V04M



JSB-V05M



JSB-V06M



JSB-V07M



JSB-V08M




JSB-V02M Классическая накладная видеопанель. Прежде всего предназначена для использования на улице — вход в здание, коттедж и т. п. Данная панель имеет надежную и простую конструкцию с литым защитным козырьком, которая обеспечивает удачное сочетание высокой защищенности панели с простотой установки.

Аудиотракт	На базе аудиопроцессора
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	Звуковая и световая
Питание	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C
Габаритные размеры:	70x103x41
Масса:	0,14 кг



JSB-V03M Классическая врезная панель. Может использоваться на улице и в помещениях. Может быть врезана в любую дверь или стену. Предназначена для объектов, где желательно минимизировать выступающую часть вызывной панели (по эстетическим соображениям или соображениям повышения вандализационности). Имеет наиболее простой способ установки по сравнению с другими врезными панелями JSB

Аудиотракт	На базе аудиопроцессора
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	Звуковая и световая
Питание	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C
Габаритные размеры:	81x123x7
Врезная часть:	66x80x18
Масса:	0,3 кг

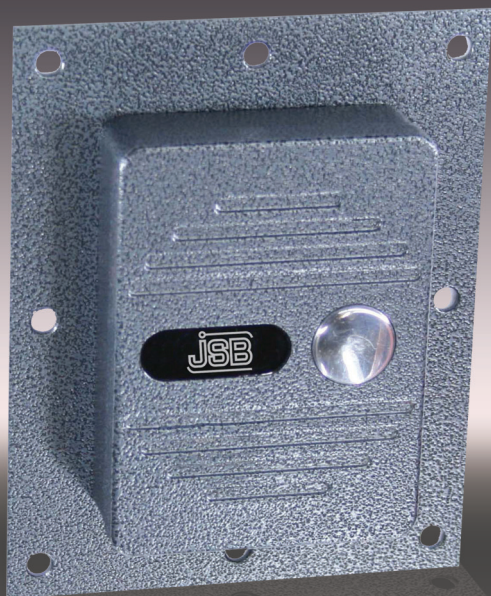

JSB-V04M Супервандалоустойчивая панель, предназначенная для замуровки в стену. Может замуровываться абсолютно на одном уровне со стеной, все крепежи при этом получают скрытыми в стене. Предназначена для объектов где наиболее высока возможность совершения кражи или актов вандализма.

Аудиотракт	На базе аудиопроцессора
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	Звуковая и световая
Питание	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C
Габаритные размеры:	70x96x8
Врезная часть:	108x134x18
Масса:	0,3 кг



JSB-V06M Супервандалоустойчивая врезная панель. Компромиссный аналог модели JSB-V04M с несколько упрощенным способом крепления. При этом также обладает высочайшим уровнем защищенности от кражи и актов вандализма.

Аудиотракт	На базе аудиопроцессора
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	Звуковая и световая
Питание	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C
Габаритные размеры:	70x95x8
Врезная часть:	73x138x18
Масса:	0,3 кг

JSB-V05




JSB-V05M Топовая панель. Самая универсальная, может использоваться на улице и в помещениях, удобна для узких мест. Стандартно комплектуется поворотным кронштейном для установки под углом 30° и защитным козырьком, но может быть дополнительно укомплектована врезной обоймой для замуровки в стену. Может быть легко установлена на любую дверь, дверной косяк или стену рядом с дверью. Панель построена на базе звукового процессора, поэтому имеет хорошие акустические характеристики. Имеется полная гальваническая развязка между внутренними электрическими цепями и корпусом. Панель дополнительно оснащена звуковой и световой сигнализацией открытия замка. Для открывания замка используется уникальная схема импульсного управления, что дает возможность использовать на длинных линиях блоки питания 24В, также это защищает соленоид электромеханического замка в случае "залипания" кнопки управления на мониторе.


JSB-V05ME Панель, в которой для управления замком вместо реле используется специальная накопительная схема, которая заряжается по питанию от монитора (менее чем за 1,5 секунды) и открывает замок импульсом в 30 В. Данная модификация позволяет отказаться от применения блока питания для открывания замка и протяжки дополнительных проводов от этого блока питания.


JSB-V05 Отличительные особенности: Данная панель является модификацией топовой панели JSB-V05M, с классической аудиосхемой (с регуляторами громкости и баланса). Панель предназначена для работы с мониторами, которые не предполагают наличие аудиопроцессора в вызывной панели.

	JSB-V05M	JSB-V05M	JSB-V05M
Аудиотракт	На базе аудиопроцессора	На базе аудиопроцессора	Классическая аудиосхема (с регуляторами громкости и баланса)
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.	0.5Вт.	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.	60...3000Гц.	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°	78° x 59°	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.	1м.	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	Звуковая и световая	Звуковая и световая	Звуковая и световая
Питание	=12В от монитора	=12В от монитора	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52	IP52	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°С	-35...+50°С	-35...+50°С
Габаритные размеры:	43x123x22	43x123x22	43x123x22
Врезная часть:	62x142x26	62x142x26	62x142x26
Масса:	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг

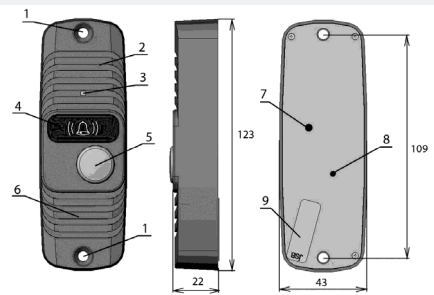

- Назначение основных узлов панели:**
- 1- Места крепления панели (закрываются заглушками).
 - 2- Зона микрофона со скрытой прорезью.
 - 3- Видеокамера.
 - 4- Защитный фильтр инфракрасной подсветки.
 - 5- Кнопка вызова.
 - 6- Зона динамика со скрытыми прорезями.
 - 7- 4-х жильный провод подключения к монитору.
 - 8- 2-х жильный провод подключения к замку.
 - 9- Гарантийная пломба.

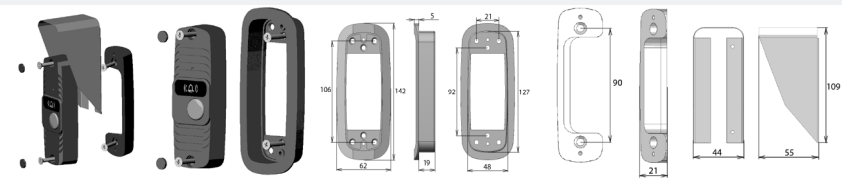

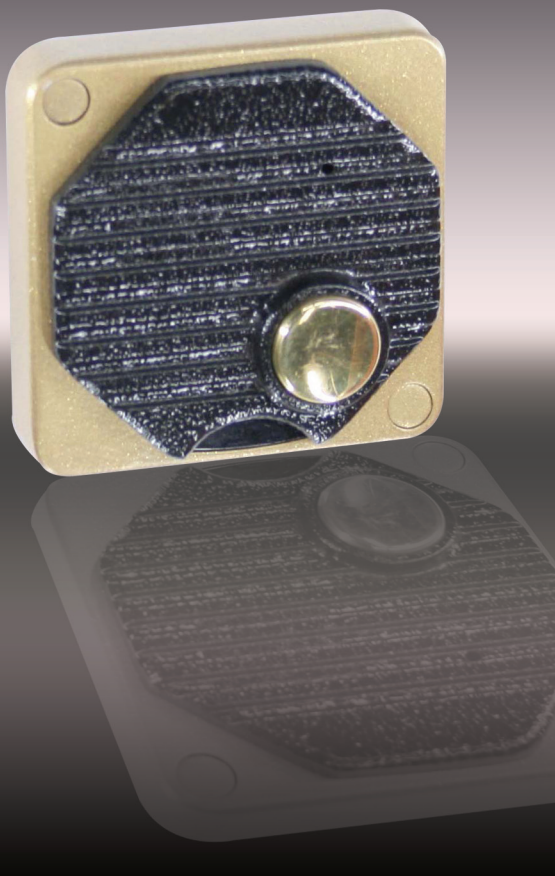

JSB-V07M Миниатюрная накладная панель. Обладает уникальным двухцветным дизайном, похожа на кнопку звонка. Разрабатывалась преимущественно для использования перед входом в квартиру, но может использоваться и на улице.

Аудиотракт	На базе аудиопроцессора
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	Звуковая и световая
Питание	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C
Габаритные размеры:	73x73x18
Масса:	0,1 кг



JSB-V081 Классическая накладная панель. Миниатюрная, простая в установке. Предназначена, преимущественно для использования перед входом в квартиру или офис, но может использоваться и на улице. Наиболее экономичная модель с самыми высокими показателями «цена/ качество» и «цена/ функциональные возможности». Данная панель схожа по дизайну с линейкой многоабонентских панелей. В данной модели отсутствует звуковая индикация открывания замка и импульсного открывания.

Аудиотракт	На базе аудиопроцессора
Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Угол обзора	78° x 59°
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Управление замком	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Индикация открывания замка	световая
Питание	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ)	IP52
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C
Габаритные размеры:	61x91x21
Масса:	0,1 кг



Многоабонетские вызывные панели видеодомофонов

Многоабонентские панели JSB имеют классическое накладное исполнение. Данная серия вызывных панелей предназначена, преимущественно для использования перед входом в квартиру или офис, но может использоваться и на улице. Для данной серии вызывных панелей имеются дополнительные аксессуары: защитный козырек, поворотный кронштейн для установки под углом 30°, кронштейн для врезной установки

Панели **JSB-V082 – JSB-V084** выполняются без контроллера, для их работы требуется дополнительный БП на 12В, но он используется только для подсветки обозначений абонентов (сама панель питается от активного монитора).

Панели **JSB-V084K – JSB-V088K** имеют в составе контроллер замка, для их работы обязателен дополнительный БП. Также данные панели имеют функцию кодонаборной панели (после длинного нажатия на номер квартиры можно набрать код для открывания двери). Эта функция программируется каждым абонентом отдельно друг от друга (для программирования используется кнопка открывания замка на мониторе).


Панели **JSB-V082TM и JSB-V084KTM** имеют встроенный считыватель ключей.



JSB-V082



JSB-V083

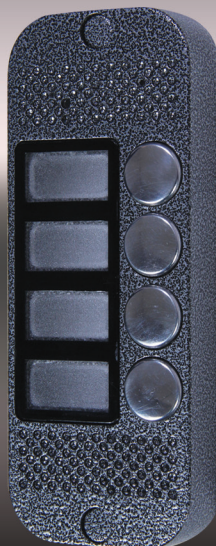

JSB-V084/JSB-V084K



JSB-V084KTM

	Аудиотракт	Максимальная мощность динамика	Полоса пропускания микрофонного усилителя	Угол обзора	
JSB-V082	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V082TM	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V083	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V084	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V084K	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V084KTM	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V085K	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V086K	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V087K	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	
JSB-V088K	На базе аудиопроцессора	0.5Вт.	60...3000Гц.	78° x 59°	




JSB-V085K



JSB-V086K




JSB-V087K

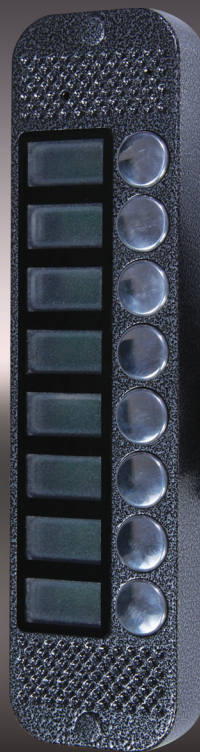

JSB-V088K

	Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	Габаритные размеры, мм	Управление замком
	1м.	61x113x22	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
	1м.	60x135x22	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
	1м.	60x135x22	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
	1м.	62x160x22	Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
	1м.	62x160x22	Выбор электромеханический/электромагнитный, настройка параметров; импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор, ток коммутации 5 А
	1м.	60x180x22	Выбор электромеханический/электромагнитный, настройка параметров; импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор, ток коммутации 5 А
	1м.	60x180x22	Выбор электромеханический/электромагнитный, настройка параметров; импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор, ток коммутации 5 А
	1м.	60x200x22	Выбор электромеханический/электромагнитный, настройка параметров; импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор, ток коммутации 5 А
	1м.	60x223x22	Выбор электромеханический/электромагнитный, настройка параметров; импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор, ток коммутации 5 А
	1м.	62x242x22	Выбор электромеханический/электромагнитный, настройка параметров; импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор, ток коммутации 5 А

Системы контроля управления доступом



JSB-KTMn10. Контактёр ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Накладное исполнение. Выполнен из полированной латуни ("под золото"). Корпус контактора электрически изолирован от установочной поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn11. Контактёр ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Накладное исполнение. Выполнен из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). Корпус контактора электрически изолирован от установочной поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn20. Контактёр ТМ. С подсветкой. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn21. Контактёр ТМ. С подсветкой. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn20-1. Контактёр ТМ. С подсветкой =3В. Специальное исполнение для совместного использования с контроллерами имеющими выход на внешний светодиод. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn21-1. Контактёр ТМ. С подсветкой =3В. Специальное исполнение для совместного использования с контроллерами имеющими выход на внешний светодиод. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn22. Контактёр ТМ. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMn23. Контактёр ТМ. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-CL002. Контроллер для управления электромагнитными и электромеханическими замками, до 1363 ключей, режимы: блокировка, триггер, занесение новых ключей; световая и звуковая сигнализация; регулировка времени открывания замка; совместимость с ключами DS1990A и имитирующими их бесконтактными считывателями. Питание 12В, 10мА, ток коммутации 5А, Рабочая температура -40 -- + 50 С, габарит 46x29x13 мм



JSB-KTMv30. Контакттор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен из полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMv31. Контакттор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен из полированной никелированной латуни ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMv32. Контакттор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен из полированной латуни. Контактная группа "под золото" крепежная планка черная. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMv33. Контакттор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен из полированной никелированной латуни. Контактная группа "под хром" крепежная планка белая. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.



JSB-KTMv34. Контакттор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Центральное тыловое крепление гайкой. Выполнен из полированной латуни.



JSB-KTMv35. Контакттор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Центральное тыловое крепление гайкой. Выполнен из полированной никелированной латуни.



JSB-Kv10. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал: полированная латунь ("под золото"). В комплекте крепежные элементы, инструкция с установочным трафаретом. Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.



JSB-Kv11. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал: полированный алюминий. В комплекте крепежные элементы, инструкция с установочным трафаретом. Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.



JSB-Kv13. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал: полированная латунь ("под золото"). Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.



JSB-Kv14. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал: полированный алюминий. Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.



ООО «Приборы ВОЛИКС»
г.Смоленск
тел. +7 (481) 224 43 62
www.volix.ru
e-mail: sales@volix.ru

